

# Elacell Altos Litrajes

## Grandes demandas


Esta gama Elacell es la opción para necesidades de grandes demandas gracias a sus altas capacidades de almacenamiento. En versiones de 150, 200, 300 y 500 litros con aplicaciones mural vertical y de suelo.



### Características

- ▶ Disponible de 150 a 500 L.
- ▶ Instalación mural vertical (150 y 200 L).
- ▶ Instalación en suelo (300 y 500 L).
- ▶ Depósito en acero vitrificado.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Accesorios de montaje incluidos (150-200 L).
- ▶ Manguitos y válvula de seguridad incluidos.
- ▶ Fácil de instalar.

Datos técnicos	Uds.	Elacell 150 L	Elacell 200 L	Elacell 300 L	Elacell 500 L
Capacidad	l	150	200	300	500
Medidas (alto x ø)	mm	1240x505	1570x513	1780x590	1800x714
Potencia	W	2200	2200	3000	6000
Clase de eficiencia energética	-				
Espectro ErP	-	A <sup>+</sup> → F			
Perfil de consumo	-	M	L	L	XL
Tensión de conexión	Vac	230	230	230	400
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Corriente eléctrica	A	9,6	9,6	13	8,7 por fase**
Presión máx. autorizada	MPa (bar)	8	8	8	10
Tomas de agua	Pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Tiempo de calentamiento (ΔT- 50 °C)	-	4 h 10 m	6 h 01 m	5 h 43 m	4 h 50 m
Rango de temperatura	°C	5 °C - 62 °C	5 °C - 65 °C	5 °C - 71 °C	5 °C - 85 °C
Grado de protección	-	IP25	IP25	IP24	IPX4
Peso del acumulador vacío	kg	41	52	73	160
Peso del acumulador lleno	kg	191	252	373	660
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	254,2	357,8	503,8	760,0

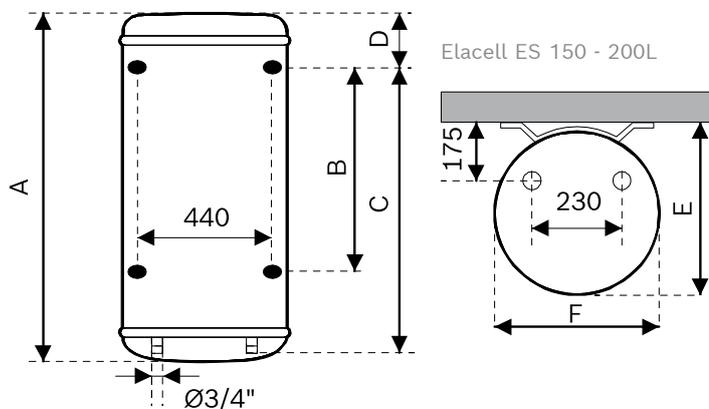

### Dimensiones (mm) Elacell Altos Litrajes

Modelos	A	B	C	D	E	F
Elacell A.L. 150 L	1210	800	1050	145	530	513
Elacell A.L. 200 L	1530	800	1050	475	540	513

Modelos	A	B	C	D	E	F	G
Elacell A.L. 300 L	250	160	575	270	1780	160	590

Modelos	A	B	C	D	E	F
Elacell A.L. 500 L	32	1498	1806	310	879	756

